


Клей для мембранно-вакуумного прессования PG-540

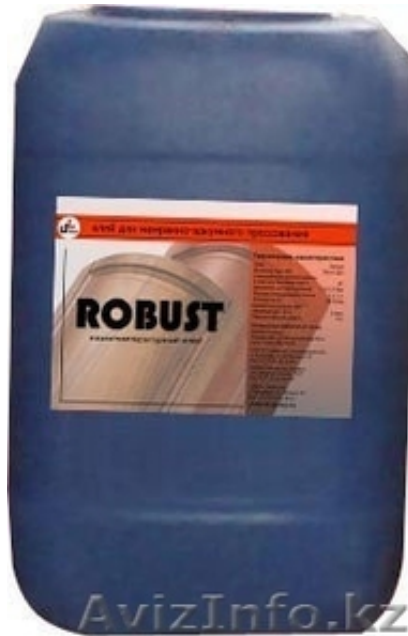

Костанай, Казахстан

Используются при облицовывании рельефных поверхностей деталей из древесины материалов на древесной основе (ДСП, МДФ) декоративными пленками ПВХ в мембранно-вакуумных прессах. Клей с низкой вязкостью и хорошей распыляемостью, имеет высокую термо и влагостойкость.

Цвет белый

Температура реактивации (Термостойкость), °C 110°C

Вязкость при 20°C 800+/-200

Размер оптимального сопла, мм 1.5-2

Температура запечатывания в шве, °C 40-50°C

Срок полимеризации, час 70

Давление на клей в напорном баке, бар 1-2

Давление при распылении, бар 1.5-2.5

Время высыхания, мин 20-30

Время запечатывания, сек. 30-40

При склеивании методом термического активирования клей нанести на деталь и высушить до получения прозрачной липкой пленки. Время сушки можно уменьшить нагреванием или обдувом. Перед склеиванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел, высушены и акклиматизированы. Не применять при температуре ниже 10°C. Время полного отверждения составляет 24 часа. Транспортировка и хранение клея осуществляется при температуре не ниже 5°C и не выше 30°C, в противном случае клей теряет свои качества и может быть не пригоден к использованию. Срок хранения при комнатной температуре от 10 до 30 °C в оригинальной упаковке составляет 9 месяцев. Канистра 30 кг. Для повышения термостойкости изделия может дополнительно использоваться отвердитель U6Z в соотношении 3-5%.

Цена: **67 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Черевкова Ольга

8-714-2-39-03-84

Карбышева 127